

D25⁺ care

The **NEW** standard





The **NEW**
standard

D25+
care



Tương thích với thực phẩm

CE n°1935/2004
CE n°2023/2006.



Sẵn sàng cho SmartDosing

Tương thích với giải pháp SmartDosing, một sáng kiến của Dosatron.



Tăng cường chống chịu hóa chất

đối với phần lớn các trị liệu đường uống thường dùng chăm sóc sức khỏe vật nuôi.



Hệ thống khóa và chốt nhanh

Hệ thống đã cấp bằng sáng chế:
Để điều chỉnh và khóa tỉ lệ trộn.
Để bảo trì linh kiện và ron (không cần dụng cụ).




Căn chỉnh từ 1% đến 5%

Có khả năng căn chỉnh trên 5% và dưới 1% theo định nghĩa bởi nhiều tiêu chuẩn và chứng nhận sức khỏe vật nuôi.



D25+

care

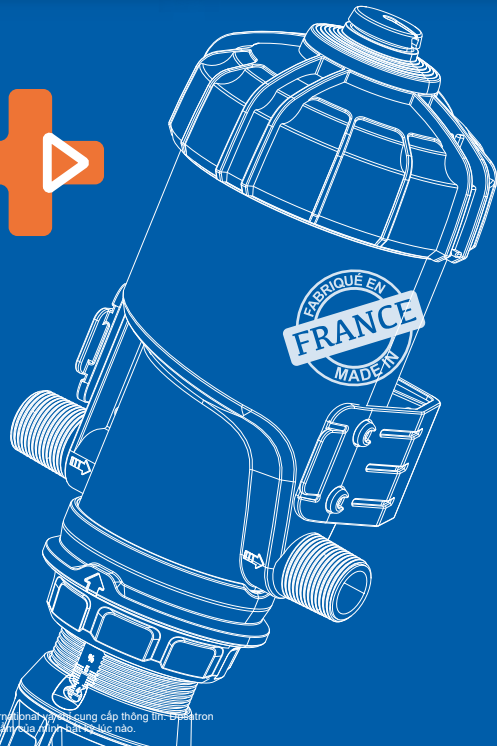

D25AL5N

Lưu lượng vận hành:

10L/h mini - 2,5m³/h maxi
(1/3US Pint/min - 11USGPM)

Nhiệt độ vận hành tối đa:

40 °C [104 °F]

Áp suất vận hành:

Bar

0,30 - 6

PSI

4,3 - 85

Tỉ lệ trộn

%

1 - 5

Tỉ lệ

1:100 - 1:20

Bơm chất đậm đặc:

Mini L/h - Maxi L/h

0,1 - 125

US Fl. Oz/min - mini

0,056

US GPM - Maxi

0,55

Đầu nối (NPT/BSP gaz male)

Ø 20 x 27 mm (3/4")

Công suất mô tơ thủy lực (cho mỗi 2 clicks trong piston):

Tương đương 0,45L [0,118 US Gallons]

www.dosatron.com



Tài liệu này không cấu thành ràng buộc hợp đồng với Dosatron International và chỉ cung cấp thông tin. Dosatron International bảo lưu quyền thay đổi thông số và hình ảnh và sản phẩm của mình bất cứ lúc nào.